

## Клапан регулирующий, трехходовой, седельный, фланцевый Ридан VF-3R DN 65, Kvs 50



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

298 800 руб.

### 065Z3361R Клапан регулирующий, трехходовой, седельный, фланцевый Ридан VF-3R DN 65, PN 16, Kvs 50 м³/ч, Tmax 150°C, корпус - чугун






Регулирующий клапан Ридан VF-3R предназначен для применения без адаптера с электроприводами ARV(E)-1000R (DN 15–50), ARV(E)-1000R SU/SD (DN 15–50), AMV-2000R SU/SD (DN 15–80), AME-2000R SU/SD (DN 40–80), в системах тепло- и холодоснабжения зданий.

Клапан Ридан VF-3R регулирует поток теплоносителя, проходящего через него, и позволяет получить необходимую температуру для потребителя.

Может использоваться как для смешения, так и для разделения потоков.

Если трехходовой клапан VF-3R установлен в качестве смесительного клапана, то порты A и B являются входными, а порт AB — выходным. Такой клапан устанавливается для смешения потоков.

Трехходовой клапан VF-3R также может быть установлен в качестве отводного клапана для разделения потоков. В этом случае порт AB является входным, а порты A и B — выходными.

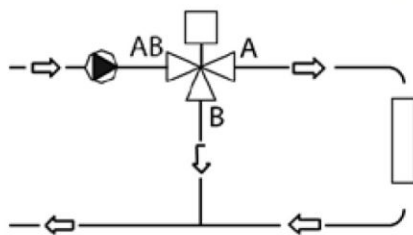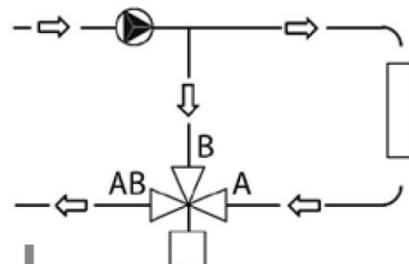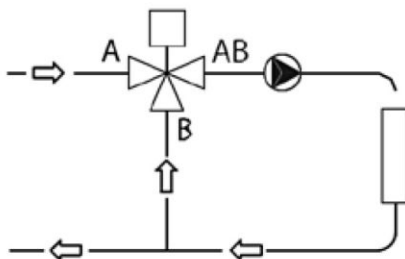

aesf.ru

 **ридан**

|                            |                                    |           |
|----------------------------|------------------------------------|-----------|
| Технические характеристики | Кодовый номер                      | 065Z3361R |
|                            | Номинальный диаметр (DN), мм       | 65        |
|                            | Пропускная способность (Kvs), м³/ч | 50        |

|  |                                |                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Номинальное давление (PN), бар | 16                                                                                                                                             |
|  | Объем протечки                 | 0,01 % от Kvs                                                                                                                                  |
|  | Температура регулируемой среды | -5 ... 150°C При температурах от -5°C до 150°C использовать подогреватель                                                                      |
|  | Регулируемая среда             | Вода или водный раствор гликоля с конц. гликоля не более 50 %                                                                                  |
|  | Характеристика регулирования   | Логарифмическая (для прохода A–AB);<br>прохода B–AB)                                                                                           |
|  | Присоединение                  | Фланцы, PN = 16 бар, по EN10                                                                                                                   |
|  | Материалы                      | Корпус: Высокопрочный чугун с шаровидным графитом GGG 40 (QT450-10)<br><br>Шток, золотник: Нержавеющая сталь<br>Уплотнение сальника: PTFE, FKM |

Клапан регулирующий, трехходовой, седельный, фланцевый Ридан VF-3R может сочетаться со следующими электрическими приводами Ридан:

- ARV(E)–1000R (DN 15–50)
- ARV(E)–1000R SU/SD (DN 15–50)
- AMV(E)–1800R (DN 15–80)
- AMV–2000R SU/SD (DN 15–80)
- AME–2000R SU/SD (DN 40–80)
- AMV(E)–3000R (DN 100–150)
- AMV(E)–6500R (DN 100–250)
- AMV(E)–10KR (DN 100–300)

